

CONVERT

Alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza per plafoniere e moduli LED



IP40



IK08



DOPPIO
ISOLAMENTO



LIXIT PRO
BATTERIES

APPLICAZIONI SUGGERITE Residenziale, Terziario,
Hospitality, Commerciale.

TRASFORMA IL CORPO ILLUMINANTE STANDARD IN EMERGENZA

Convert è l'alimentatore elettronico che implementa la funzione di emergenza a corpi illuminanti o moduli LED tradizionali. Grazie a questo, è possibile trasformare un corpo illuminante architettonico in un dispositivo d'emergenza, senza rinunciare al design preferito e senza dover acquistare un'ulteriore lampada in caso di esigenza sopravvenuta.

UNIVERSALE

Si adatta autonomamente alle caratteristiche elettriche della maggior parte dei corpi illuminanti in commercio.


DRIVER INCORPORATO

Convert è equipaggiato di un driver che adegua la tensione di uscita da 6Vdc a 60Vdc mantenendo costante la potenza.

POTENZA DI USCITA SETTABILE

Più alta per un'autonomia minima di 1h e più bassa per prolungarne l'autonomia fino a 3h.

DIMENSIONI

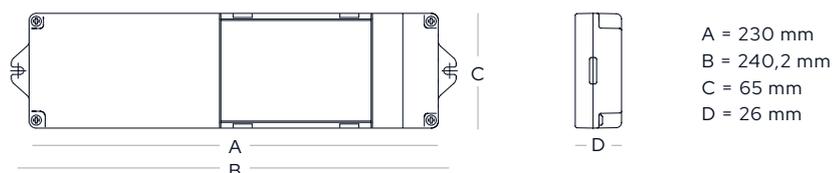

DESCRIZIONE

Prodotto	CONVERT
Categoria prodotto	Kit per illuminazione di emergenza
Modelli disponibili	Standard, Power Test, Kosmos
Modalità di funzionamento	Permanente (SA) con driver commerciale - Non permanente (SE)

SPECIFICHE TECNICHE

Installazione	Controsoffitto / all'interno della plafoniera
Alimentazione	220/230Vac, 50/60 Hz
Tensione di uscita	Autoadattativa da 6V a 60V
Batteria	Lixit ProBatteries LiFePO ₄
Classe di isolamento	II
Colore	Bianco RAL9003
Informazioni aggiuntive	Morsetto dedicato per la funzione di inibizione Morsetto dedicato per la funzione modo di riposo
Grado di protezione IP	IP30
Grado di protezione IK	IK08
Temperatura di funzionamento	da 0° a 50°C
Conforme alle normative	EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61547, EN 62471
Dimensioni (L x A x P)	240,2x65x26 mm
Imballo multiplo	25 pezzi

MODELLI DISPONIBILI	Codici d'ordine	Potenza di uscita	Durata	Lixit Pro Batteries 3,2V [Ah]	Ricarica	Compatibilità Dualcom
Standard	CN16560	4W - 3W - 2W - 1,5W	1h - 1,5h - 2h - 3h	2 x 1,5	12h	☑
Power Test	CN26560	4W - 3W - 2W - 1,5W	1h - 1,5h - 2h - 3h	2 x 1,5	12h	☑
Kosmos	CN36560	4W - 3W - 2W - 1,5W	1h - 1,5h - 2h - 3h	2 x 1,5	12h	-

ACCESSORI

AA50600
 Pulsante di test



AA50000
 Dualcom - Telecomando gestione da remoto dell'inibizione e del modo di riposo

