

FLECSY



Faretto di illuminazione di emergenza con lenti intercambiabili



Flecsy è SA di serie



IP40



IK07



DOPPIO
ISOLAMENTO



LIXIT PRO
BATTERIES

APPLICAZIONI SUGGERITE Residenziale, Terziario, MuLefkae, Entertainment, Hospitality, Commerciale.

ULTRA DESIGN

Il design delicato, elegante, lo spessore ultra sottile, l'installazione a incasso, rendono Flecsy l'illuminazione di emergenza ideale per applicazioni high-end in cui l'estetica è sovrana.

PRESTAZIONI AVANZATE

Al design si uniscono le prestazioni superlative delle lenti: fino a 196 mq uniformemente illuminati con lente simmetrica, fino a 3 lx su 15,5 metri lineari o 1lx su 18,5 metri con lente asimmetrica.

LENTI INTERCAMBIABILI

2 lenti intercambiabili fornite di serie: simmetrica per aree antipanico, e asimmetrica per vie di esodo.


LENTI INTERCAMBIABILI

Flecsy è fornita di serie con lente simmetrica già installata che è possibile sostituire con lente asimmetrica.

Lente Simmetrica

Prestazioni illuminotecniche
h=3 m di installazione


0.5lx



Lente Asimmetrica

Prestazioni illuminotecniche
h=3 m di installazione

1.0lx 2.0lx 3.0lx



Per sostituire la lente, basta rimuovere le 2 viti posizionate sul retro di Flecsy, sollevare il dissipatore, posizionare la lente desiderata e riassemblare il tutto.

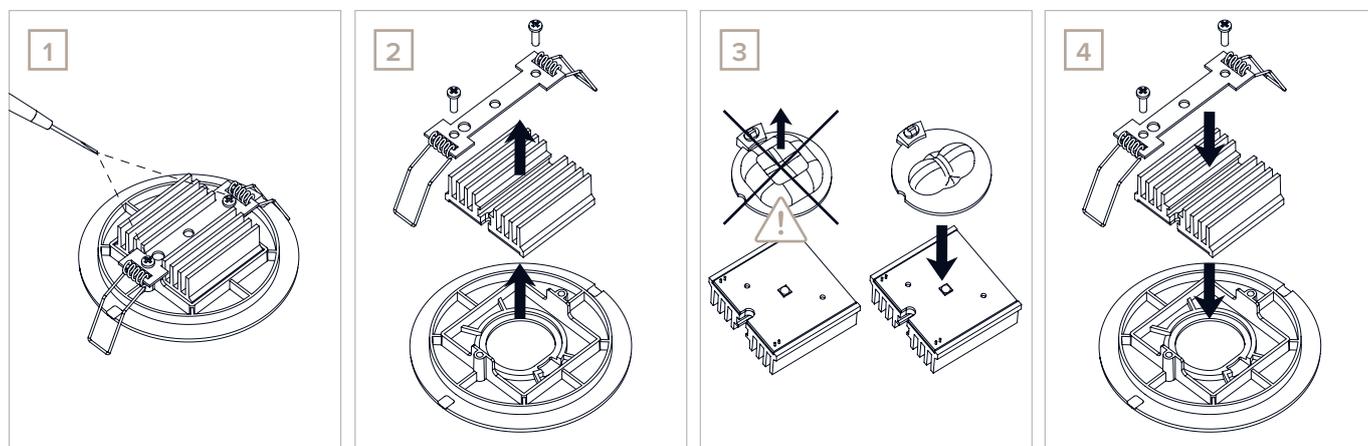


DIAGRAMMA FOTOMETRICO LENTE SIMMETRICA



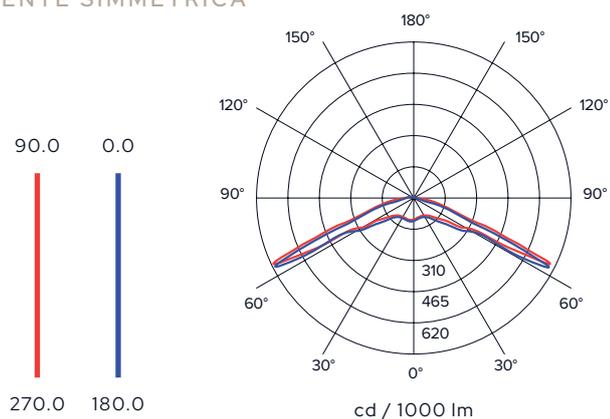


DIAGRAMMA FOTOMETRICO LENTE ASIMMETRICA

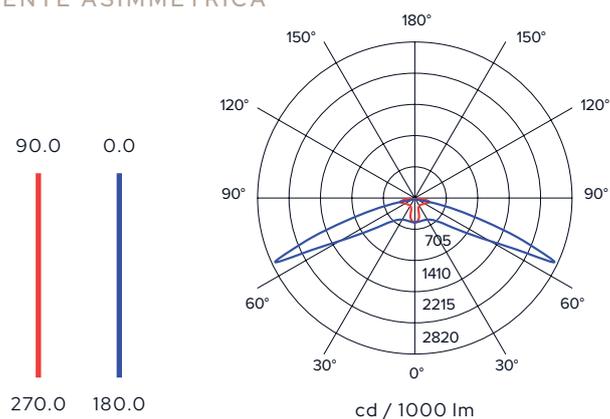

DIMENSIONI

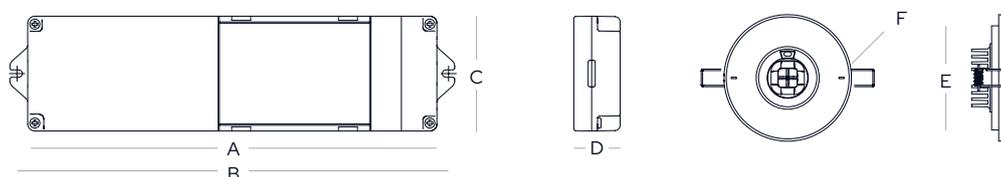

A = 230 mm
B = 240,2 mm
C = 65 mm
D = 26 mm
F = \varnothing 90 mm
E = 74 mm



DESCRIZIONE

Prodotto	FLECSY
Categoria prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Modelli disponibili	Standard, Power Test, Kosmos, Central Battery
Modalità di funzionamento	Permanente (SA) - Non permanente (SE)

SPECIFICHE TECNICHE

Installazione	Incasso controsoffitto
Alimentazione	220/230Vac, 50/60 Hz
Batteria	Lixit ProBatteries LiFePO ₄
Classe di isolamento	II
Colore	Bianco RAL9003
Sorgente Luminosa	LED
Temperatura colore	5700K
Informazioni aggiuntive	Morsetto dedicato per la funzione di inibizione
	Morsetto dedicato per la funzione modo di riposo
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura di funzionamento	da 0° a 50°C
Conforme alle normative	EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61547, EN 62471
Diametro (mm)	90
Garanzia	5 anni
Imballo multiplo	10 pezzi

MODELLI DISPONIBILI	Codici d'ordine	Durata	Lixit ProBatteries 3,2V [Ah]	Permanente(SA) - Non permanente (SE)	Flusso SE [lm]	Flusso SA [lm]	Ricarica	Comp. Dualcom
Standard	 FL16360	1h	1,5	SE/SA	300	220	6h	
	 FL16560	3h	2 x 1,5	SE/SA	300	220	12h	
Power test	 FL26360	1h	1,5	SE/SA	300	220	6h	
	 FL26560	3h	2 x 1,5	SE/SA	300	220	12h	
Kosmos	 FL36370	1h	1,5	SE/SA	300	220	6h	-
	 FL36570	3h	2 x 1,5	SE/SA	300	220	12h	-
Central Battery	 FL56090	-	-	-	-	300	-	-

ACCESSORI

AA50000

Dualcom - Telecomando gestione da remoto dell'inibizione e del modo di riposo

