

GLAMY

Mini faretto di illuminazione di emergenza dal design elegante e super sottile



IP20



IK07

DOPPIO
ISOLAMENTOLIXIT PRO
BATTERIES

APPLICAZIONI SUGGERITE Residenziale, Terziario, Scuole,
Hospitality, Commerciale.

PICCOLO E COMPATTO

Glamy è il mini faretto di illuminazione d'emergenza **super compatto** e dalle dimensioni estremamente piccole con un diametro di soli 37 mm.

LUNGA AUTONOMIA

Di serie 3 ore di autonomia.

ULTRA DESIGN

Il design delicato, elegante, lo spessore ultra sottile, l'installazione a incasso, rendono Glamy l'illuminazione di emergenza ideale per **applicazioni high-end** in cui l'estetica è sovrana.


DIFFERENTI TIPOLOGIE DI LENTI

Glamy è disponibile con 3 lenti differenti a scelta: per aree antipanico, vie di esodo, per installazione a parete.

GLAMY Con lente per area aperta




DIAGRAMMA FOTOMETRICO

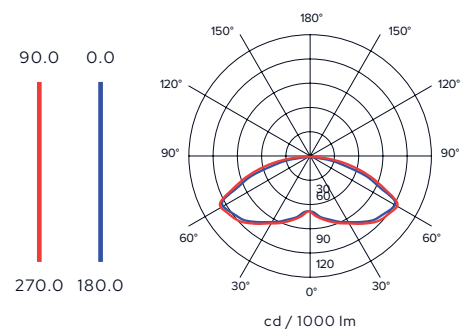

GLAMY Con lente per via di esodo




DIAGRAMMA FOTOMETRICO

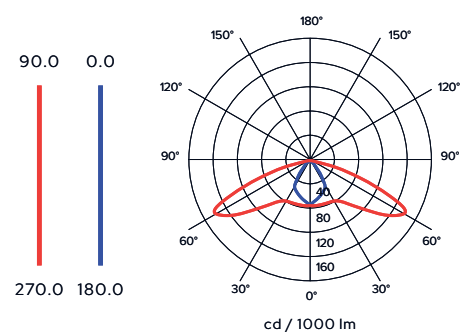



GLAMY Con lente per installazione a parete



DIAGRAMMA FOTOMETRICO

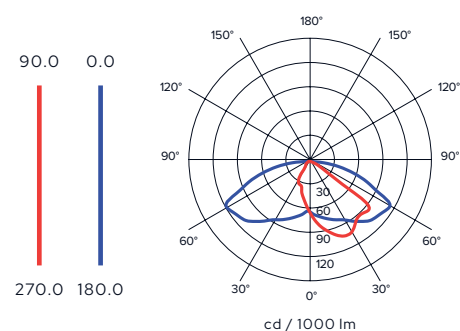

DIMENSIONI

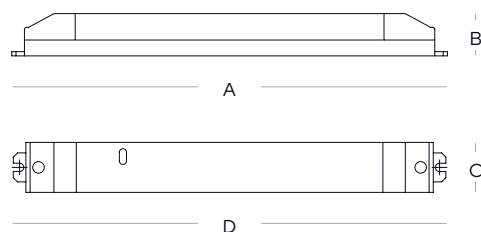

A = mm 205
B = mm 20
C = mm 24
D = mm 200
E = $\varnothing$ mm 37
F = mm 30



DESCRIZIONE	
Prodotto	GLAMY
Categoria prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza
Modelli disponibili	Standard
Modalità di funzionamento	Non permanente (SE)

SPECIFICHE TECNICHE	
Installazione	Incasso parete/controsoffitto
Alimentazione	220/230Vac, 50-60Hz
Batteria	Lixit ProBatteries LiFePO ₄
Classe di isolamento	II
Colore	Bianco
Sorgente Luminosa	LED
Temperatura colore	4000K
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura di funzionamento	da 0° a 50°C
Conforme alle normative	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547
Diametro	37 mm
Imballo multiplo	20 pezzi

MODELLI DISPONIBILI	Codici d'ordine	Tipo lente	Consumo max [W]	Durata	Lixit ProBatteries 3,2V [Ah]	Permanente (SA) - Non permanente (SE)	Flusso SE [lm]	Grado IP	Ricarica
Standard	GM13300	Area aperta	1,5	3h	1,5	SE	150	IP20	12h
	GM13301	Via di esodo	1,5	3h	1,5	SE	150	IP20	12h
	GM13302	Installazione a parete	1,5	3h	1,5	SE	150	IP20	12h