


GLOWY

GLOWY PLUS



Lampada di illuminazione di emergenza con massimo comfort visivo grazie all'ottica brevettata e ai LED di ultima generazione

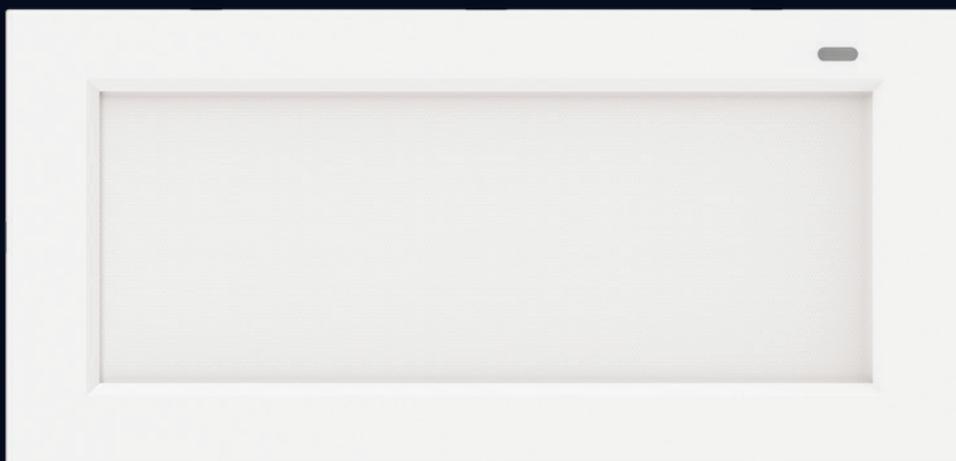

IP40/IP65



IK07



DOPPIO ISOLAMENTO



LIXIT PRO BATTERIES

APPLICAZIONI  
SUGGERITE

Residenziale, Terziario, Scuole,  
Hospitality, Pubblico spettacolo,  
Commerciale.

## OTTICA BREVETTATA PER IL MASSIMO COMFORT VISIVO

Glowy è progettata con un'esclusiva ottica brevettata: le strip LED di ultima generazione sono posizionate sui lati per **diffondere la luce in modo uniforme**, inoltre l'interno dello schermo in plexiglass è lavorato con delle particolari microincisioni a laser per garantire una **perfetta e costante luminanza**. La lavorazione è **sul lato interno dello schermo**, evitando depositi di polvere e sporco che comprometterebbero l'efficienza e l'uniformità della luminosità.

## MODALITÀ PUBBLICO SPETTACOLO GRAZIE A PULSANTE MULTIFUNZIONE

Glowy è dotata di un pulsante per **programmare la lampada in modalità pubblico spettacolo**, ovvero con luminosità più bassa in SA. La modalità impostata resta sempre memorizzata, anche in caso di interruzione di corrente, per cambiare l'impostazione è necessario intervenire manualmente sul pulsante. Lo stesso pulsante serve per **avviare manualmente i test di funzionalità e autonomia**, in base al tempo di pressione dello stesso.

## FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO E CABLAGGIO

La scocca si compone di coperchio contenente elettronica e batterie, e la base che ospita la morsettiera e i cablaggi: ciò garantisce un'assoluta facilità di assemblaggio, la massima comodità in fase di installazione e la piena protezione dal rischio di shock elettrico in caso di apertura della scocca per interventi di manutenzione.

## PULSANTE MULTIFUNZIONE

Il pulsante posizionato sul fronte di Glowy e Glowy Plus - da azionare tramite tool apposito, tipicamente un cacciavite - consente di gestire varie funzioni.



DESIGN  
EMERGENCY  
LIGHTING

### Avviamento test funzionale

Pressione e rilascio veloce, avviabile solo quando la lampada non è in emergenza.

### Avviamento test autonomia

Pressione per almeno 6 secondi, avviabile solo quando la lampada non è in emergenza.

### Dimming luminosità in SA

Pressione per 2 secondi, gestibile solo quando la lampada è in SA.



### Abilitare modalità di riposo

Abilitabile solo quando la lampada è in emergenza, basta una qualsiasi pressione del pulsante e la lampada si setta in modalità di riposo.

## GLOWY



### DIAGRAMMA FOTOMETRICO

8 W

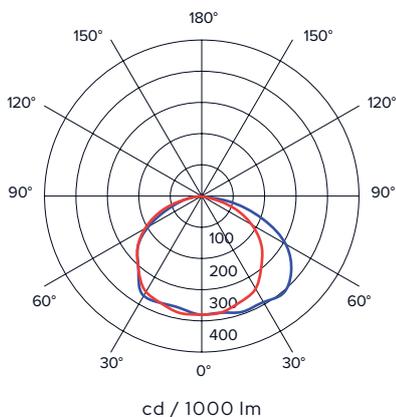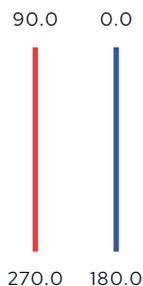


### DIAGRAMMA FOTOMETRICO

18 W

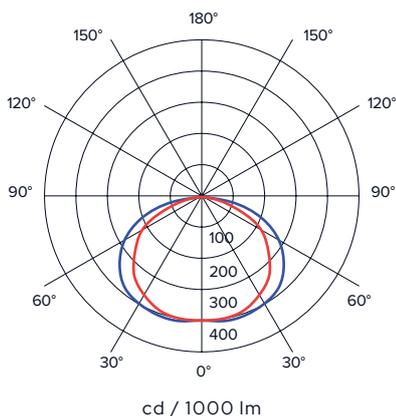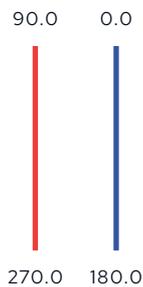

### DIMENSIONI

A = 255 mm  
B = 122 mm  
C = 38 mm


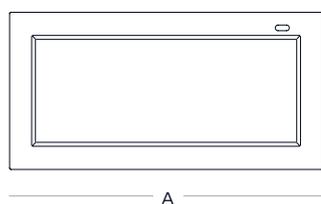


## GLOWY PLUS

Tutte le caratteristiche e funzionalità di Glowy con potenza e dimensioni maggiori.



### DIAGRAMMA FOTOMETRICO

11 W

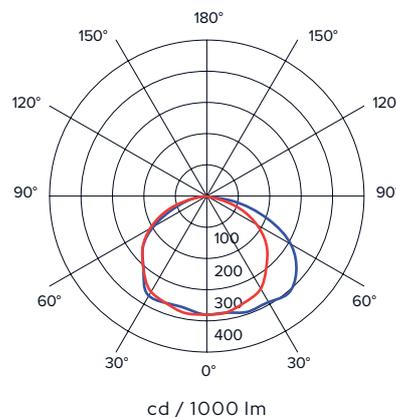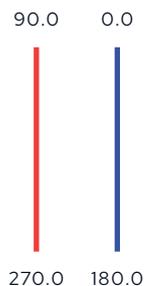


### DIAGRAMMA FOTOMETRICO

24 W

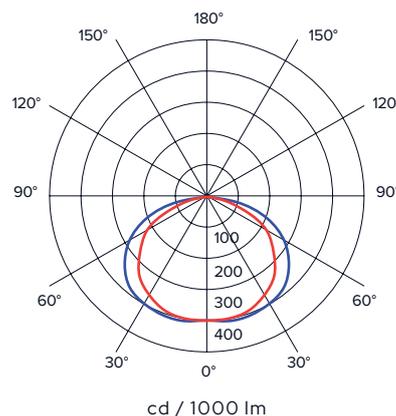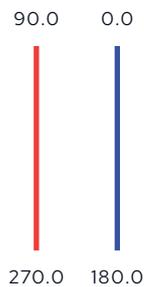

### DIMENSIONI

A = 319 mm  
B = 137 mm  
C = 38 mm

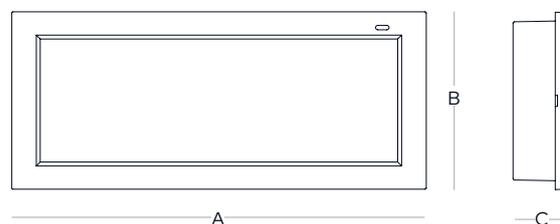



## DESCRIZIONE

Prodotto	GLOWY	GLOWY PLUS
Categoria prodotto	Apparecchio di illuminazione di emergenza	
Modelli disponibili	Standard, Power Test, Kosmos, Central Battery	
Modalità di funzionamento	Permanente (SA) - Non permanente (SE)	

## SPECIFICHE TECNICHE

Installazione	Parete, soffitto, incasso parete/controsoffitto	
Alimentazione	220/230Vac, 50-60Hz	
Batteria	Lixit ProBatteries LiFePO <sub>4</sub>	
Classe di isolamento	II	
Colore	Bianco RAL9003	
Sorgente Luminosa	LED	
Temperatura colore	5700K	
Informazioni aggiuntive	Morsetto dedicato per la funzione di inibizione	
	Morsetto dedicato per la funzione modo di riposo	
	Pulsante di test e dimmer di luminosità	
Grado di protezione IP	IP40, IP65	
Grado di protezione IK	IK07	
Temperatura di funzionamento	da 0° a 50°C	
Conforme alle normative	EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61547, EN 62471	
Dimensioni (L x A x P)	255X122X38 mm	319x137x38 mm
Garanzia	5 anni	
Imballo	14 pezzi	10 pezzi

MODELLI DISPONIBILI	Codici d'ordine	Potenza *	Durata	Lixit Pro Batteries 3,2V [Ah]	Permanente (SA) - Non permanente (SE)	Flusso SE [lm]	Flusso SA [lm]	Grado IP	Ricarica	Comp. Dualcom
Standard	 GL12320	8W	2h	1,5	SE	130	-	IP40	12h	-
	 GL15320	18W	1h	1,5	SE	250	-	IP40	12h	-
	 GL12520	8W	5h	3,3	SE	130	-	IP40	24h	-
	 GL15520	18W	2h	3,3	SE	250	-	IP40	24h	-
	 GL12321	8W	2h	1,5	SE	130	-	IP65	12h	-
	 GL15321	18W	1h	1,5	SE	250	-	IP65	12h	-
	 GL12521	8W	5h	3,3	SE	130	-	IP65	24h	-
Power Test	 GL15521	18W	2h	3,3	SE	250	-	IP65	24h	-
	 GL22300	8W	1h	1,5	SE	130	-	IP40	6h	☺
	 GL25300	18W	1h	1,5	SE	250	-	IP40	6h	☺
	 GL22500	8W	3h	3,3	SE	130	-	IP40	12h	☺
	 GL25500	18W	3h	3,3	SE	250	-	IP40	12h	☺
	 GL22350	8W	1h	1,5	SE/SA	130	60	IP40	6h	☺
	 GL25350	18W	1h	1,5	SE/SA	250	120	IP40	6h	☺
	 GL22550	8W	3h	3,3	SE/SA	130	60	IP40	12h	☺
	 GL25550	18W	3h	3,3	SE/SA	250	120	IP40	12h	☺
	 GL22301	8W	1h	1,5	SE	130	-	IP65	6h	☺
	 GL25301	18W	1h	1,5	SE	250	-	IP65	6h	☺
	 GL22501	8W	3h	3,3	SE	130	-	IP65	12h	☺
	 GL25501	18W	3h	3,3	SE	250	-	IP65	12h	☺
	 GL22351	8W	1h	1,5	SE/SA	130	60	IP65	6h	☺
	 GL25351	18W	1h	1,5	SE/SA	250	120	IP65	6h	☺
	 GL22551	8W	3h	3,3	SE/SA	130	60	IP65	12h	☺
	 GL25551	18W	3h	3,3	SE/SA	250	120	IP65	12h	☺
Kosmos	 GL32300	8W	1h	1,5	SE	130	-	IP40	6h	-
	 GL35300	18W	1h	1,5	SE	250	-	IP40	6h	-
	 GL32500	8W	3h	3,3	SE	130	-	IP40	12h	-
	 GL35500	18W	3h	3,3	SE	250	-	IP40	12h	-
	 GL32370	8W	1h	1,5	SE/SA	130	60	IP40	6h	-
	 GL35370	18W	1h	1,5	SE/SA	250	120	IP40	6h	-
	 GL32570	8W	3h	3,3	SE/SA	130	60	IP40	12h	-
	 GL35570	18W	3h	3,3	SE/SA	250	120	IP40	12h	-
	 GL32301	8W	1h	1,5	SE	130	-	IP65	6h	-
	 GL35301	18W	1h	1,5	SE	250	-	IP65	6h	-
	 GL32501	8W	3h	3,3	SE	130	-	IP65	12h	-
	 GL35501	18W	3h	3,3	SE	250	-	IP65	12h	-
	 GL32371	8W	1h	1,5	SE/SA	130	60	IP65	6h	-
	 GL35371	18W	1h	1,5	SE/SA	250	120	IP65	6h	-
	 GL32571	8W	3h	3,3	SE/SA	130	60	IP65	12h	-
	 GL35571	18W	3h	3,3	SE/SA	250	120	IP65	12h	-
	Central Battery	 GL52090	8W	-	-	-	-	130	IP40	-
 GL55090		18W	-	-	-	-	250	IP40	-	-
 GL52091		8W	-	-	-	-	130	IP65	-	-
GL55091		18W	-	-	-	-	250	IP65	-	-

\* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

MODELLI DISPONIBILI	Codici d'ordine	Potenza *	Durata	Lixit Pro Batteries 3,2V [Ah]	Permanente (SA) - Non permanente (SE)	Flusso SE [lm]	Flusso SA [lm]	Grado IP	Ricarica	Comp. Dualcom
Standard	 GP13320	11W	1,5h	1,5	SE	180	-	IP42	12h	-
	 GP16320	24W	1h	1,5	SE	360	-	IP42	12h	-
	 GP13520	11W	4h	3,3	SE	180	-	IP42	24h	-
	 GP16520	24W	2h	3,3	SE	360	-	IP42	24h	-
	 GP13321	11W	1,5h	1,5	SE	180	-	IP65	12h	-
	 GP16321	24W	1h	1,5	SE	360	-	IP65	12h	-
	 GP13521	11W	4h	3,3	SE	180	-	IP65	24h	-
	 GP16521	24W	2h	3,3	SE	360	-	IP65	24h	-
Power Test	 GP23300	11W	1h	1,5	SE	180	-	IP42	6h	☺
	 GP26500	24W	1h	3,3	SE	360	-	IP42	12h	☺
	 GP23500	11W	3h	3,3	SE	180	-	IP42	12h	☺
	 GP26700	24W	3h	2x3,3	SE	360	-	IP42	24h	☺
	 GP23350	11W	1h	1,5	SE/SA	180	80	IP42	6h	☺
	 GP26550	24W	1h	3,3	SE/SA	360	170	IP42	12h	☺
	 GP23550	11W	3h	3,3	SE/SA	180	80	IP42	12h	☺
	 GP26750	24W	3h	2x3,3	SE/SA	360	170	IP42	24h	☺
	 GP23301	11W	1h	1,5	SE	180	-	IP65	6h	☺
	 GP26501	24W	1h	3,3	SE	360	-	IP65	12h	☺
	 GP23501	11W	3h	3,3	SE	180	-	IP65	12h	☺
	 GP26701	4W	3h	2x3,3	SE	360	-	IP65	24h	☺
	 GP23351	11W	1h	1,5	SE/SA	180	80	IP65	6h	☺
	 GP26551	24W	1h	3,3	SE/SA	360	170	IP65	12h	☺
	 GP23551	11W	3h	3,3	SE/SA	180	80	IP65	12h	☺
	 GP26751	24W	3h	2x3,3	SE/SA	360	170	IP65	24h	☺
Kosmos	 GP33300	11W	1h	1,5	SE	180	-	IP42	6h	-
	 GP36500	24W	1h	3,3	SE	360	-	IP42	12h	-
	 GP33500	11W	3h	3,3	SE	180	-	IP42	12h	-
	 GP36700	24W	3h	2 x 3,3	SE	360	-	IP42	24h	-
	 GP33370	1W	1h	1,5	SE/SA	180	80	IP42	6h	-
	 GP36570	24W	1h	3,3	SE/SA	360	170	IP42	12h	-
	 GP33570	11W	3h	3,3	SE/SA	180	80	IP42	12h	-
	 GP36770	24W	3h	2x3,3	SE/SA	360	170	IP42	24h	-
	 GP33301	11W	1h	1,5	SE	180	-	IP65	6h	-
	 GP36501	24W	1h	3,3	SE	360	-	IP65	12h	-
	 GP33501	11W	3h	3,3	SE	180	-	IP65	12h	-
	 GP36701	24W	3h	2x3,3	SE	360	-	IP65	24h	-
	 GP33371	11W	1h	1,5	SE/SA	180	80	IP65	6h	-
	 GP36571	24W	1h	3,3	SE/SA	360	170	IP65	12h	-
	 GP33571	11W	3h	3,3	SE/SA	180	80	IP65	12h	-
	 GP36771	24W	3h	2x3,3	SE/SA	360	170	IP65	24h	-
Central Battery	 GP53090	11W	-	-	-	-	180	IP42	-	-
	 GP56090	24W	-	-	-	-	360	IP42	-	-
	 GP53091	11W	-	-	-	-	180	IP65	-	-
	 GP56091	24W	-	-	-	-	360	IP65	-	-

\* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

## ACCESSORI GLOWY

**AA10300**  
Scatola per incasso



**AA30301**  
Singolo pittogramma direzione basso



**AA30303**  
Singolo pittogramma direzione destra



**AA30304**  
Singolo pittogramma direzione sinistra



## ACCESSORI GLOWY PLUS

**AA10400**  
Scatola per incasso



**AA30401**  
Singolo pittogramma direzione basso



**AA30403**  
Singolo pittogramma direzione destra



**AA30404**  
Singolo pittogramma direzione sinistra



## ACCESSORI COMUNI GLOWY E GLOWY PLUS

**AA40000**  
Kit per fissaggio su cartongesso  
e controsoffitto




**AA40001**  
Kit per fissaggio su barra elettrificata



**AA40002**  
Staffa per installazione con inclinazione 45°



**AA40003**  
Grata metallica per completa protezione  
della lampada



**AA50000**  
Dualcom - Telecomando gestione da  
remoto dell'inibizione e del modo di riposo

