

## LEFKA

Lampada di illuminazione a LED a tenuta stagna con kit di conversione in emergenza



IP65



IK08

DOPPIO  
ISOLAMENTOLIXIT PRO  
BATTERIES

APPLICAZIONI SUGGERITE Industriale, Ospedaliero,  
Parking.

## PLAFONIERA STANDARD CON FUNZIONALITÀ DI EMERGENZA AVANZATE

Lefka è una tradizionale plafoniera di illuminazione che in caso di interruzione di corrente offre avanzate funzionalità di emergenza. In questo modo - con un unico prodotto - è possibile assolvere all'esigenza di illuminazione ordinaria e di emergenza all'occorrenza. Disponibile in 2 misure con potenze differenti.


## FLUSSO LUMINOSO SETTABILE

Il flusso luminoso in emergenza è settabile: più alto per un'autonomia minima di 1 ora o più basso fino a prolungarne l'autonomia a 3 ore.


## IP65

Lefka è completamente stagna, adatta per ambienti esposti a polveri o condensa.


## DIAGRAMMA FOTOMETRICO

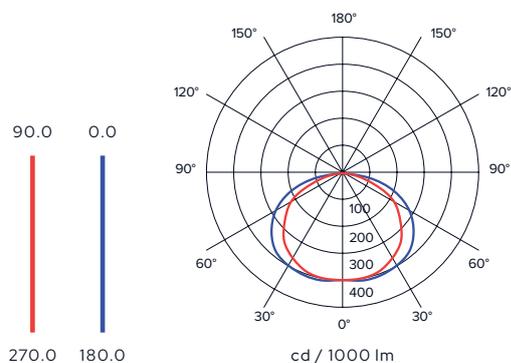

## DIMENSIONI



A = 330 mm  
B = 600 mm  
C = 90 mm  
D = 95 mm

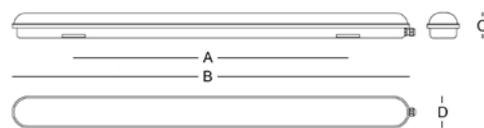

A = 830 mm  
B = 1200 mm  
C = 90 mm  
D = 95 mm

## DESCRIZIONE

Prodotto	LEFKA
Categoria prodotto	Lampada di illuminazione con kit di emergenza
Modelli disponibili	Standard, Power Test, Kosmos, Central Battery
Modalità di funzionamento	Permanente (SA) - Non permanente (SE)

## SPECIFICHE TECNICHE

Installazione	Parete, soffitto, blindo luce
Alimentazione	220/230Vac, 50-60Hz
Batteria	Lixit ProBatteries LiFePO <sub>4</sub>
Classe di isolamento	I
Colore	Grigio
Sorgente Luminosa	LED
Temperatura colore	5000K
Schermo	Policarbonato trasparente
Informazioni aggiuntive	Morsetto dedicato per la funzione di inibizione
	Morsetto dedicato per la funzione modo di riposo
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK08
Temperatura di funzionamento	da 0° a 50°C
Conforme alle normative	EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61547, EN 62471
Imballo multiplo	6 pezzi

MODELLI DISPONIBILI	Codici d'ordine	Potenza	Durata	Lixit Pro Batteries 3,2V [Ah]	Permanente (SA) - Non permanente (SE)	Flusso SE [lm]	Flusso SA [lm]	Grado IP	Ricarica	Comp. Dualcom
Standard	LF16560	15W	1h-1,5h-2h-3h	2 x 1,5	SE/SA	620-500-370-300	1700	IP65	12h	☑
	LF16561	48W	1h-1,5h-2h-3h	2 x 1,5	SE/SA	620-500-370-300	5100	IP65	12h	☑
Power Test	LF26560	15W	1h-1,5h-2h-3h	2 x 1,5	SE/SA	620-500-370-300	1700	IP65	12h	☑
	LF26561	48W	1h-1,5h-2h-3h	2 x 1,5	SE/SA	620-500-370-300	5100	IP65	12h	☑
Kosmos	LF36560	15W	1h-1,5h-2h-3h	2 x 1,5	SE/SA	620-500-370-300	1700	IP65	12h	-
	LF36561	48W	1h-1,5h-2h-3h	2 x 1,5	SE/SA	620-500-370-300	5100	IP65	12h	-
Central Battery	LF56090	15W	-	-	-	-	1700	IP65	-	-
	LF56091	48W	-	-	-	-	5100	IP65	-	-

## ACCESSORI

### AA50000

Dualcom - Telecomando gestione da remoto dell'inibizione e del modo di riposo

